


Евро-5 **МАЗ-650126-8522-000**
 Автомобиль-самосвал 6x4

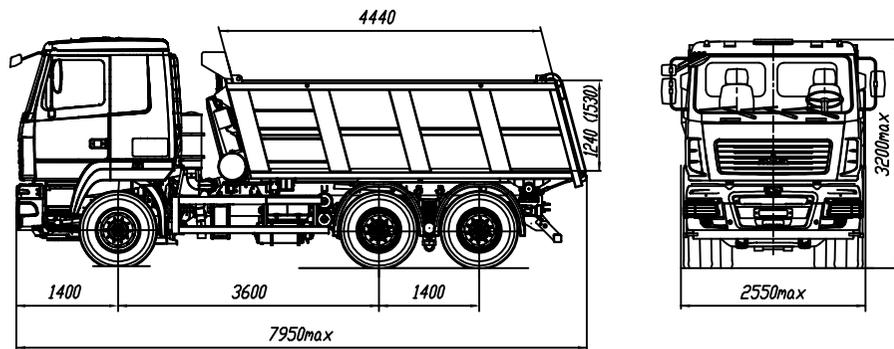

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг:	
на переднюю ось.....	7500
на ведущую тележку мостов.....	26000
Технически допустимая грузоподъемность, кг.....	20400 (20250**)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	13100 (13250**)
Объем кузова, м куб.....	12,5 (15,4**)
Максимальная скорость, км/ч.....	85*
Двигатель.....	WP7.300E51
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	220 (300)
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см.).....	1250 (127)
Коробка передач.....	ZF9S1310T0(9JS135TA**)
Число передач.....	9
Передаточное число ведущих мостов.....	5,71
Размер шин.....	315/80R22,5
Топливный бак, л.....	300
Тип кабины.....	большая 5440 подрессоренная

* с ограничителем скорости


** для комплектации 650126-0008524-000, 650126-0008584-000

Комплектации автомобиля МАЗ-650126:

- 650126-0008522-000 КП ZF 9S1310T0, число передач 9,
 П-образная платформа с задней разгрузкой,
 Выхлоп слева с подогревом платформы,
 подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу),
 АБС, ПБС, спальное место (по заказу),
 независимый воздушный отопитель (по заказу),
 циклон очистки воздуха (по заказу),
 инструментальный ящик в кабине,
 передаточное число моста 5,71,
 объем платформы 12,5 куб.м.
- 650126-0008524-000 КП ZF 9S1310T0, число передач 9,
 П-образная платформа с задней разгрузкой,
 Выхлоп слева с подогревом платформы,
 подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу),
 АБС, ПБС, спальное место,
 независимый воздушный отопитель (по заказу),
 циклон очистки воздуха (по заказу),
 инструментальный ящик в кабине,
 передаточное число моста 5,71,
 объем платформы 15,4 куб.м.
- 650126-0008582-000 КП 9JS135TA, число передач 9,
 П-образная платформа с задней разгрузкой,
 Выхлоп слева с подогревом платформы,
 подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу),
 АБС, ПБС, спальное место,
 независимый воздушный отопитель (по заказу),
 циклон очистки воздуха (по заказу),
 инструментальный ящик в кабине,
 передаточное число моста 5,71,
 объем платформы 12,5 куб.м.
- 650126-0008584-000 КП 9JS135TA, число передач 9,
 П-образная платформа с задней разгрузкой,
 Выхлоп слева с подогревом платформы,
 подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу),
 АБС, ПБС, спальное место,
 независимый воздушный отопитель (по заказу),
 циклон очистки воздуха (по заказу),
 инструментальный ящик в кабине,
 передаточное число моста 5,71,
 объем платформы 15,4 куб.м.

Примечание: на комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается

Евро-5 **МАЗ-650126-8520-000**
 Автомобиль-самосвал 6x4

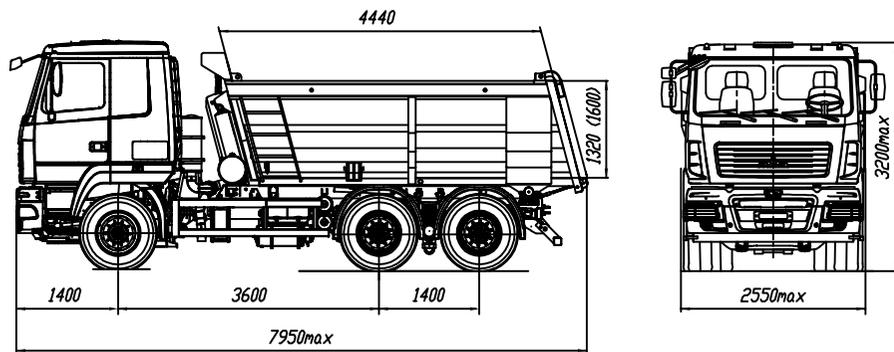

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг:	
на переднюю ось.....	7500
на ведущую тележку мостов.....	26000
Технически допустимая грузоподъемность, кг.....	20750 (20600**)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	12750 (12900**)
Объем кузова, м куб.....	12,5 (15,4**)
Максимальная скорость, км/ч.....	85*
Двигатель.....	WP7.300E51
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	220 (300)
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см.).....	1250 (127)
Коробка передач.....	ZF9S1310T0(9JS135TA**)
Число передач.....	9
Предаточное число ведущих мостов.....	5,71
Размер шин.....	315/80R22,5
Топливный бак, л.....	300 (350)
Тип кабины.....	большая 5440 подрессоренная

* с ограничителем скорости

** для комплектации 650126-0008521-000, 650126-0008581-000

Комплектации автомобиля МАЗ-650126:

650126-0008520-000 КП ZF 9S1310T0, число передач 9,
 U-образная платформа с задней разгрузкой,
 выхлоп слева с подогревом платформы,
 подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу),
 АБС, ПБС, спальное место,
 независимый воздушный отопитель (по заказу),
 циклон очистки воздуха,
 инструментальный ящик в кабине,
 топливный бак 350л (по заказу),
 объем платформы 12,5 куб.м.


650126-0008521-000 КП ZF 9S1310T0, число передач 9,
 U-образная платформа с задней разгрузкой,
 выхлоп слева с подогревом платформы,
 подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу),
 АБС, ПБС, спальное место,
 независимый воздушный отопитель (по заказу),
 циклон очистки воздуха,
 инструментальный ящик в кабине,
 топливный бак 350л (по заказу),
 объем платформы 15,4 куб.м.

650126-0008580-000 КП 9JS135TA, число передач 9,
 U-образная платформа с задней разгрузкой,
 выхлоп слева с подогревом платформы,
 подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу),
 АБС, ПБС, спальное место,
 независимый воздушный отопитель (по заказу),
 циклон очистки воздуха,
 инструментальный ящик в кабине,
 топливный бак 350л (по заказу),
 объем платформы 12,5 куб.м.

650126-0008581-000 КП 9JS135TA, число передач 9,
 U-образная платформа с задней разгрузкой,
 выхлоп слева с подогревом платформы,
 подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу),
 АБС, ПБС, спальное место,
 независимый воздушный отопитель (по заказу),
 циклон очистки воздуха,
 инструментальный ящик в кабине,
 топливный бак 350л (по заказу),
 объем платформы 15,4 куб.м.

Примечание: на комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается

Евро-5 МАЗ-650126-522-000
Автомобиль-самосвал 6x4

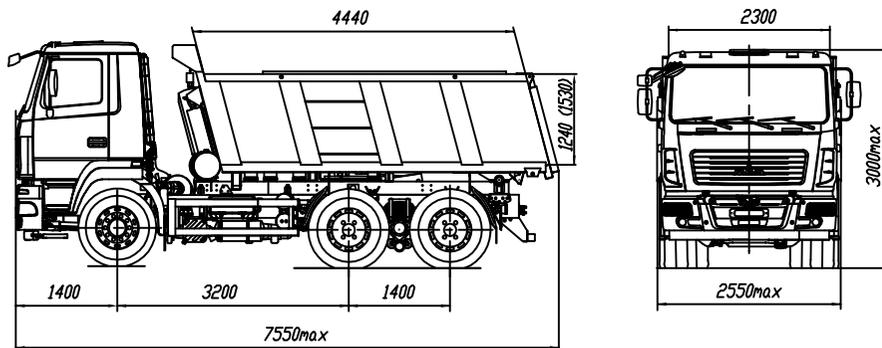

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг:	
на переднюю ось.....	7500
на ведущую тележку мостов.....	26000
Технически допустимая грузоподъемность, кг.....	20650 (20500)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	12850 (13000)
Объем кузова, м куб.....	12,5 (15,4)
Максимальная скорость, км/ч.....	85*
Двигатель.....	WP7.300E51
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	215 (292,4)
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см.).....	1250 (127)
Коробка передач.....	ZF9S1310T0
Число передач.....	9
Передаточное число ведущих мостов.....	5,71
Размер шин.....	315/80R22,5
Топливный бак, л.....	300
Тип кабины.....	малая подрессоренная


* с ограничителем скорости
значения в скобках даны для комплектации 650126-0000524-000, 650126-0000584-000

Комплектации автомобиля МАЗ-650126:

- 650126-0000522-000 КП ZF 9S1310T0, число передач 9, П-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 12,5 куб.м.
- 650126-0000524-000 КП ZF 9S1310T0, число передач 9, П-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 15,4 куб.м.
- 650126-0000582-000 КП 9JS135TA, число передач 9, П-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 12,5 куб.м.
- 650126-0000584-000 КП 9JS135TA, число передач 9, П-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 15,4 куб.м.

Примечание: на комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается

Евро-5 МАЗ- 650126-572-000
 Автомобиль-самосвал 6x4

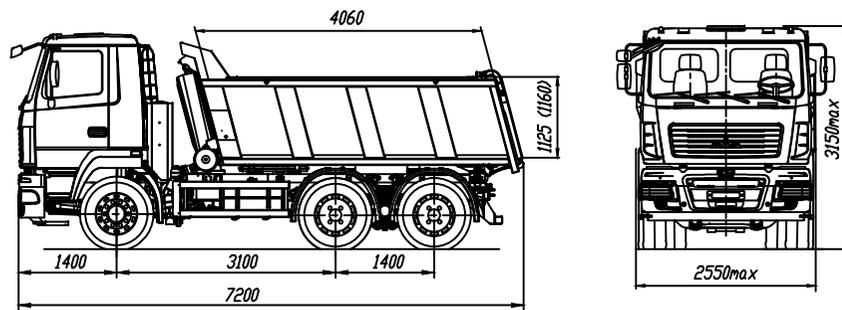

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	25000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг:	
на переднюю ось.....	7000
на ведущую тележку мостов.....	18000
Технически допустимая грузоподъемность, кг.....	13800 (14200**)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	11200 (10800**)
Объем кузова, м куб.....	10
Максимальная скорость, км/ч.....	85*
Двигатель.....	WP7.300E51
Мощность двигателя, кВт (д.с.).....	215 (292,4)
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см).....	1250 (127)
Коробка передач.....	9JS135TA
Число передач.....	9
Предаточное число ведущих мостов.....	5,08
Размер шин.....	295/80R22,5
Топливный бак, л.....	300
Тип кабины.....	малая подрессоренная

* с ограничителем скорости

** для комплектации 650126-0000570-000 с U-образной платформой


Комплектации автомобиля МАЗ-650126:

650126-0000570-000 КП 9JS135TA, число передач 9, U-образная платформа с задней разгрузкой (объем 10м³), выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), ABS, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине

650126-0000572-000 КП 9JS135TA, число передач 9, П-образная платформа с задней разгрузкой (объем 10м³), выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), ABS, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине

Примечание: на комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается

Евро-5 МАЗ-650126-520-000
 Автомобиль-самосвал 6x4

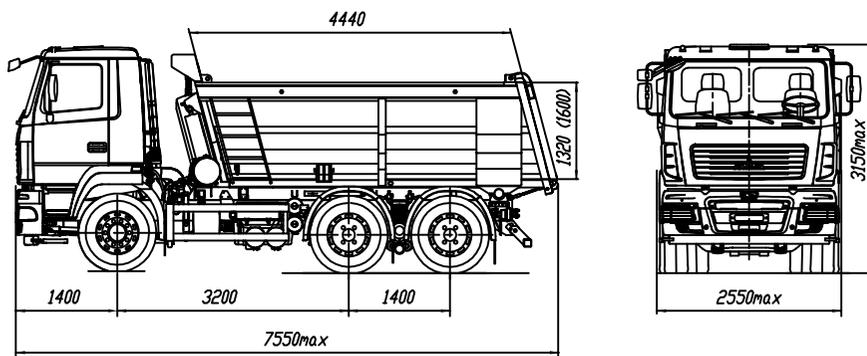

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг:	
на переднюю ось.....	7500
на ведущую тележку мостов.....	26000
Технически допустимая грузоподъемность, кг.....	21000 (20850)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	12500 (12650)
Объем кузова, м куб.....	12,5 (15,4)
Максимальная скорость, км/ч.....	85*
Двигатель.....	WP7.300E51
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	220 (300)
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см.).....	1250 (127)
Коробка передач.....	ZF 9S1310T0
Число передач.....	9
Передаточное число ведущих мостов.....	5,71
Размер шин.....	315/80R22,5
Топливный бак, л.....	300
Тип кабины.....	малая подрессоренная


* с ограничителем скорости
 значения в скобках даны для комплектации 650126-0000521-000, 650126-0000581-000

Комплектации автомобиля МАЗ-650126:

- 650126-0000520-000 КП ZF 9S1310T0, число передач 9, U-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 12,5 куб.м.
- 650126-0000521-000 КП ZF 9S1310T0, число передач 9, U-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 15,4 куб.м.
- 650126-0000580-000 КП 9JS135TA, число передач 9, U-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 12,5 куб.м.
- 650126-0000581-000 КП 9JS135TA, число передач 9, U-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 15,4 куб.м.

Примечание: на комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается

Евро-5 **МАЗ-650126-8522-000**
 Автомобиль-самосвал 6x4

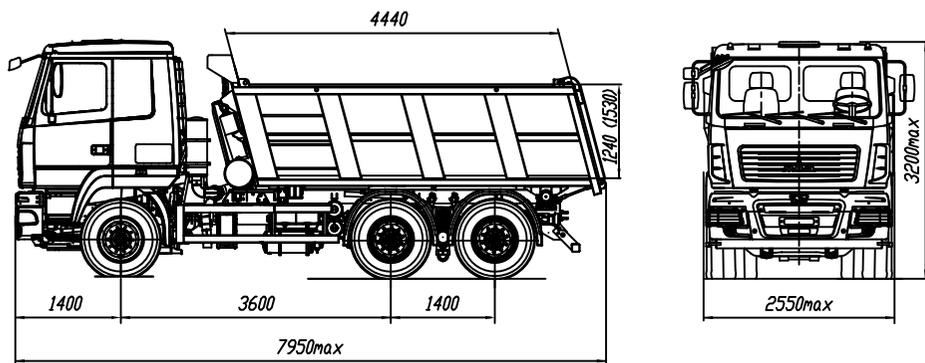

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг:	
на переднюю ось.....	7500
на ведущую тележку мостов.....	26000
Технически допустимая грузоподъемность, кг.....	20400 (20250**)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	13100 (13250**)
Объем кузова, м куб.....	12,5 (15,4**)
Максимальная скорость, км/ч.....	85*
Двигатель.....	WP7.300E51
Мощность двигателя, кВт (д.с.).....	220 (300)
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см).....	1250 (127)
Коробка передач.....	ZF9S1310T0(9JS135TA**)
Число передач.....	9
Передаточное число ведущих мостов.....	5,71
Размер шин.....	315/80R22,5
Топливный бак, л.....	300
Тип кабины.....	большая 5440 подрессоренная

* с ограничителем скорости

** для комплектации 650126-0008524-000, 650126-0008584-000

Комплектации автомобиля МАЗ-650126:

650126-0008522-000 КП ZF 9S1310T0, число передач 9, П-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп слева с подогревом платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 12,5 куб.м.

650126-0008524-000 КП ZF 9S1310T0, число передач 9, П-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп слева с подогревом платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место, независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 15,4 куб.м.

650126-0008582-000 КП 9JS135TA, число передач 9, П-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп слева с подогревом платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место, независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 12,5 куб.м.

650126-0008584-000 КП 9JS135TA, число передач 9, П-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп слева с подогревом платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место, независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 15,4 куб.м.

Примечание: на комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается